


Solar Manager Connect - Gateway

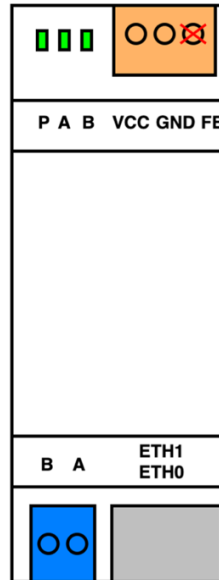

Anschlüsse

Oben (oranger Stecker):	VCC:	Energieversorgung 24VDC +
	GND:	Energieversorgung 24VDC-
	IN:	Digitaler Input (tbd)
Unten (blauer Stecker):	A:	RS485 A
	B:	RS485 B
LAN-Buchsen:	ETH1:	LAN-Netzwerk
	ETH2:	Heizstab zBsp (optional)

Technische Daten

Grösse(WxLxH):	37mm x 97mm x 62mm
Montage:	DIN Rail Montage (35mm Hutschiene)
Betriebstemperatur (max.):	0oC bis +55oC
Versorgung:	24 VDC ($\pm 15\%$), 60 mA (max.), Netzteil im Lieferumfang
Ethernet Schnittstelle:	2 x 10/100BaseT, 2 x RJ45 connectors
Serielle Schnittstelle:	1 x RS485 galvanisch getrennt
CE RoHS /WEEE:	IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-2, IEC 62368-1